

4U高度8槽位 CPCI机箱系统

CPCS-482A-03-01

机箱结构

- 19英寸上架机箱，4U高度8个槽位
- 前边8个标准CPCI单板槽位，后边8个标准CPCI后走线板槽位

整机散热


- 一个可插拔风扇框，抽拉式散热方式

背板电源

- 双路220V AC输入，标准250W电源

机箱管理

- 定制化CPCI机箱管理，拨码开关设置机箱地址

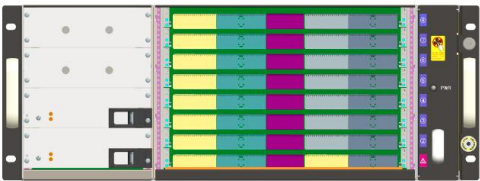

CPCS-482A-03-01系列4U 8槽CPCI机箱是基于CPCI标准设计的标准CPCI机箱系统，是量测应用及网络应用的理想的CPCI机箱系统平台

产品规格

外观形态	
结构尺寸	

背板拓扑	Topology_11700090-YZBPC48036401_V101					
	P5	P4	P3	P2	P1	
	P5	P4	P3	P2	P1	
	P5	P4	P3	P2	P1	
	P5	P4	P3	P2	P1	
	P5	P4	P3	P2	P1	
	P5	P4	P3	P2	P1	
	P5	P4	P3	P2	P1	
	P4, P5 : 悬空		P3: 悬空	P1, P2: 32bit/64bit/33M/66M		
	P4, P5 : 前后连接器		P3: 前后连接器	P1, P2: 前后连接器		
电源输入	交流电源模块					
	● 220V 交流输入					
	● 标准 250W CPCI 2.11 电源					
	● 监控(Optional)					
整机散热	● 右进风左出风散热模式					
机箱管理	● 定制化 CPCI 机箱管理，拨码开关设置机箱地址					
环境指标	● Operating Temperature: 0° C to 50° C, Storage Temperature: -20° C to 80° C					
	● Humidity: 5% to 95%, non-condensing					
标准认证	● CPCI-1 Hardware Specification R2.2					
	● CPCI-5 CPCI Express Hardware Specification R1.0s					
	● RoHS ,Designed for CE, FCC, NEBS Level 3					

订购信息

型号	描述
CPCS-482A-03-01	● 整机[91001651]: 4U 高度 8 槽位 CPCI 机箱, 双路 AC 交流电源输入, 2 个 250W CPCI 交流电源, [91001651]

上海源中信息科技有限公司（简称上海源中）成立于 2009 年，核心人员有着丰富的电信网络设备机箱系统的设计和丰富经验。秉承“努力奉献、专业创新”的宗旨，公司专注于为电信网络设备制造商、增值服务提供商、工业控制系统集成商提供专业化的设备机箱系统中间件平台的设计、生产、测试和集成服务。上海源中已经与业界许多合作伙伴建立了良好的合作关系。自 2010 年先后推出了多系列多种类基于 ATCA, MicroTCA, CPCI, PXI, VPX 等规范标准的机箱系统，经过多年的线网运行，业已成为许多业界合作伙伴构建高性能高稳定性设备平台的基础的机箱系统中间件平台。

YZITECH Information Technology Co., Ltd 上海源中信息科技有限公司

Website www.advancedtca.com.cn
www.yzitech.com
Email contact@yzitech.com
Tel 0086-021-2096-0410/1963